

# Seria Inverter P

Przenośne agregaty

*RACERS. WINNERS. DREAMERS. DOERS.*

# WE ARE THE ENERGY GENERATION!



**POWERRUSH™**



# ZALETY PRODUKTU



URZĄDZENIE POSIADA AUTOMATYCZNĄ REGULACJĘ PRĘDKOŚCI SILNIKA W CELU OSZCZĘDZANIA PALIWA I OGRANICZENIA HAŁASU. TRWAŁA OBUDOWA ORAZ DUŻA MOBILNOŚĆ SPRAWIAJĄ, ŻE AGREGAT JEST IDEALNY DO SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ.

TECHNOLOGIA TRUEPOWER™ ZAPEWNIŁA CZYSTE I STABILNE ŹRÓDŁO ENERGII, IDEALNE DLA WRAŻLIWEJ ELEKTRONIKI. ZINTEGROWANE PORTY USB DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. INTELIGENTNY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA PANEL STEROWANIA.



## DANE TECHNICZNE

	P 2000i	P 2200i	P 3000i	P 3500i	P 3500i/o
<b>Napięcie</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>Maksymalna Moc</b>	2.0 kW	2.1 kW	2.5 kW	3.3 kW	3.3 kW
<b>Moc znamionowa</b>	1.6 kW	1.9 kW	2.3 kW	3 kW	3 kW
<b>Silnik</b>	Yamaha	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac
<b>Pojemność silnika</b>	79 cm <sup>3</sup>	98 cm <sup>3</sup>	149 cm <sup>3</sup>	212 cm <sup>3</sup>	212 cm <sup>3</sup>
<b>Pojemność baku</b>	4.2 L	4.5 L	4 L	10 L	9 L
<b>Paliwo</b>	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Benzyna
<b>System startowy</b>	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny +Elektr.	Ręczny
<b>Typ gniazda   Standardowy UE</b>	1 x Schuko 230V 16A + 12V DC 8A	1 x Schuko 230V 16A + 2 Wyjścia USB + 12V DC 8A	2 x Schuko 230V 16A + 2 Wyjścia USB	2 x Schuko 230V 16A + 2 Wyjścia USB	2 x Schuko 230V 16A + 2 Wyjścia USB
<b>Typ gniazda   Wielka Brytania</b>	1 x 230V 13A 3 Pin + 12V DC 8A		2 x 230V 13A 3 Pin + 2 Wyjścia USB	2 x 230V 13A 3 Pin + 2 Wyjścia USB	2 x 230V 13A 3 Pin + 2 Wyjścia USB
<b>Typ gniazda   Australia</b>	1 x 15 Ampery + 12V DC 8A		2 x 15 Ampery + 2 Wyjścia USB	2 x 15 Ampery + 2 Wyjścia USB	2 x 15 Ampery + 2 Wyjścia USB
<b>Emisja hałasu na 7 m</b>	59 dB(A)	66 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	66 dB(A)
<b>Wymiar DxDxS mm</b>	535x277x468	428x231x370	565x339x467	601x458x552	490x430x417
<b>Waga</b>	22 KG	21 KG	27 KG	49.5 KG	34 KG
<b>POWERUSH™</b>			✓	✓	✓
<b>Zestaw równoległy   Standardowy UE</b>		✓	✓	✓	✓



## POWERUSH™ WIĘCEJ MOCY POCZĄTKOWEJ POZWAŁA WYKONAĆ WIĘCEJ ZA MNIEJ

POWERUSH™ zwiększa prąd startowy na żądanie podczas uruchamiania silników elektrycznych

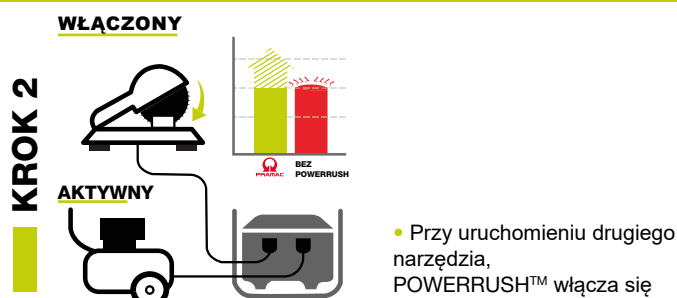

## PODWÓJ SWOJĄ MOC

Zestaw do pracy równoległej firmy Pramac pozwala podwoić moc podczas połączenia dwóch agregatów inwerterowych z tym samym wyjściem\*.

\*Podłącz dwa inwertery firmy Pramac, aby uzyskać podwójną moc, nie dotyczy P2000i. Ważne: Dotyczy połączenia dwóch agregatów inwerterowych z tym samym wyjściem. Zestaw równoległy sprzedawany oddzielnie.



[www.pramac.com](http://www.pramac.com) | [www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Przedstawione zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie mogą być dokładnym odzwierciedleniem produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach i funkcjach bez wcześniejszego powiadomienia.

PL/07\_2021\_rev.3

